

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300107  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten


Fahrzeug: Jeep Compass  
Modelljahr: ab Bj. 2017, 3. Generation  
Typ: MX / MP  
Position: oberhalb der Rücksitzbank  
Ausführung: 40x40mm Stahlmasche  
Besonderheiten: mit und ohne Panoramadach

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Stützfüße links und rechts	2
3	Rändelmutter flach	20301000F 4
4	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S 4
5	Schlossschraube	M-VBM8x20S 4
6	Rohrendkappe K16	3000204317 4

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

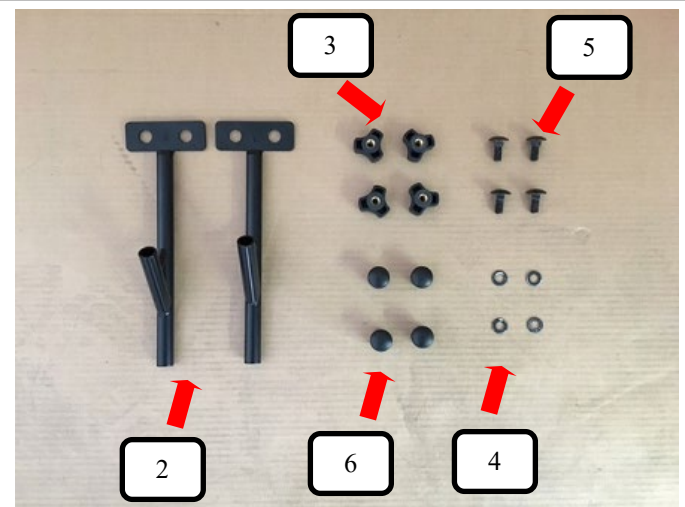

### Vormontage:

Rücksitzlehne muss umgelegt und Hutablage entnommen werden.  
Die Hutablage kann nach der Montage des Trenngitters, nicht mehr genutzt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300107  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

Bild 1

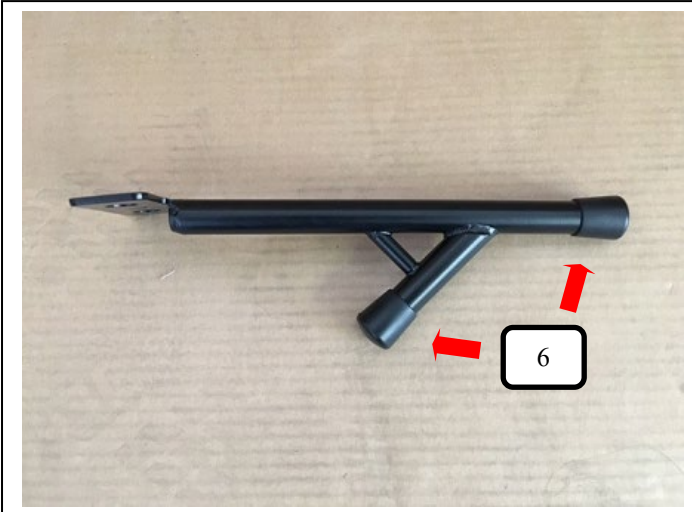


Jeweils zwei Rohrendkappen 16mm (Pos. 6) auf die Stützfüße links und rechts (Pos. 2) stecken.

Bild 2

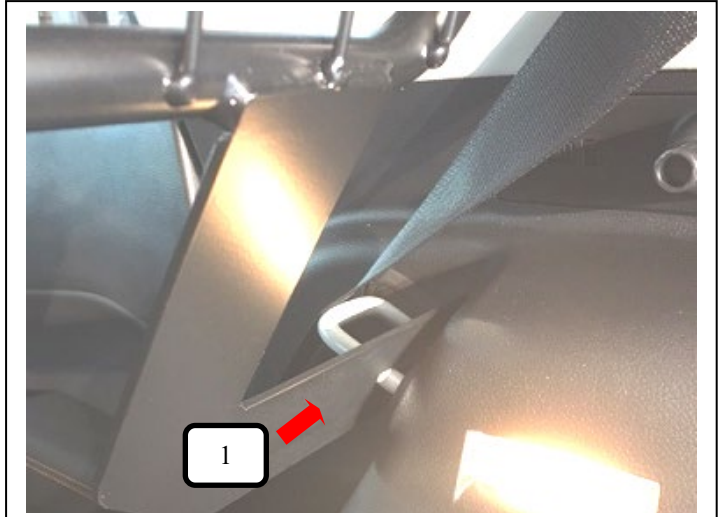


Das Trenngitter (Pos. 1) von vorne auf die Rücksitzbankverankerungen stecken.

Bild 3

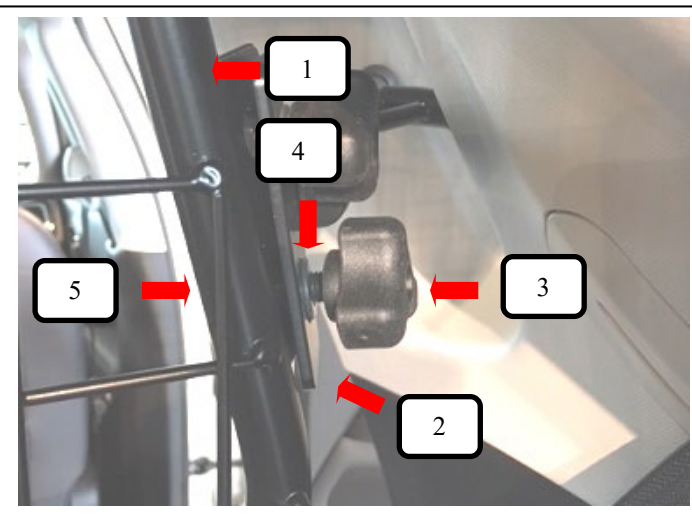

Die Stützfüße links und rechts (Pos. 2) an das Trenngitter (Pos. 1) halten, jeweils zwei Schlossschrauben (Pos. 5) durch das Trenngitter (Pos. 1) und Stützfüße links und rechts (Pos. 2) stecken. Jetzt mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos. 4) und einer Rändelmutter flach (Pos. 3) festziehen.

Bild 4

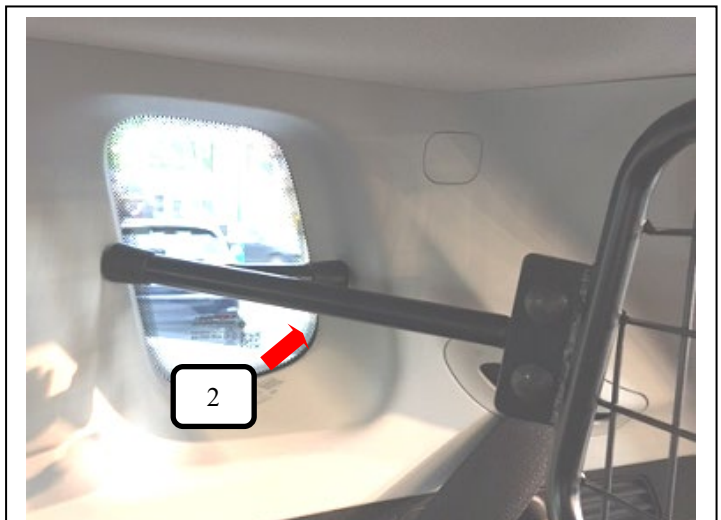

Die Stützfüße links und rechts (Pos. 2) im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300107  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

Bild 5



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**