



TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: BMW 5er Kombi F11
Modelljahr: 2010-
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 5-Sitzer
Besonderheiten: auch mit verstellbarer Rückenlehne, und Abdeckrollo

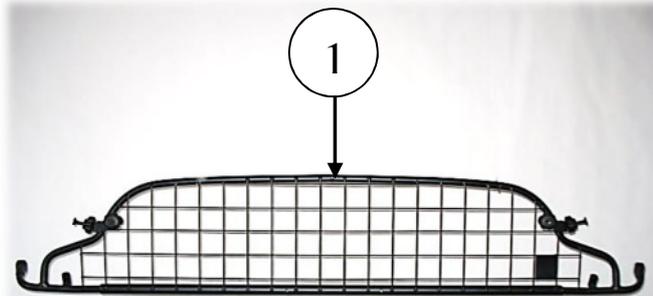

Stückliste-Montagesatz:

| Pos. | Benennung: | Anzahl: |
|------|------------------------|---------|
| 1. | Trenngitter | 1 |
| 2. | Rändelmutter 460641I | 2 |
| 3. | Kunststoffkappe 46064N | 2 |
| 4. | Hülse 460641K | 2 |
| 5. | Gewindehaken FS11 | 2 |

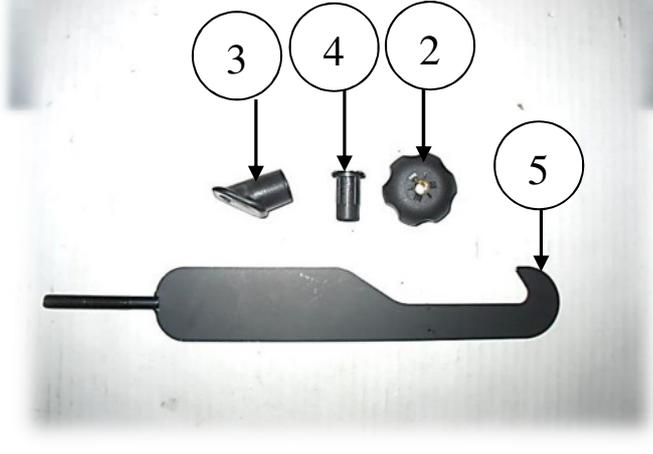

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage:

Rückbank nach vorne klappen.

Führungshülsen (Pos. 4) in die unteren Hülsen am Trenngitter stecken.

Kunststoffkappen (Pos. 3) auf die offenen Rohrenden aufstecken.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421180
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1:

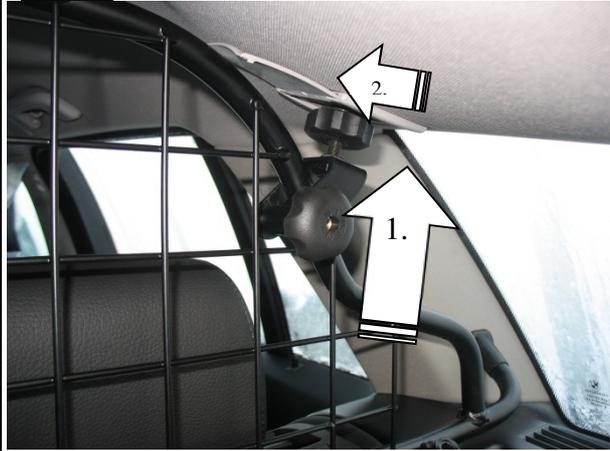


Bild 2:



Bild 3:



Bild 4:



Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und in die Aufnahmen im Dach einhängen. Gewindehaken Pos. 5 in die Verriegelung der Rückenlehne einhängen und mit den Rändelmuttern Pos. 4 fixieren. Anschließend das Trenngitter noch mal ausrichten und alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen. Rückenlehne wieder zurückklappen und Rückenlehne verriegeln. Bei Fahrzeugen mit verstellbarer Rückenlehne, die Verrastung so einstellen, dass sich der Gewindehaken ohne zu verkannten, durch die Führungshülse schieben lässt.

Achtung:

Rändelmuttern an den Gewindehaken nur so fest anziehen bis die Auflagen spielfrei anliegen. Bei zu viel Anpressdruck können die Seitenverkleidungen beschädigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.